



SWITCH

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ


ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ AQ SWITCH ИНФРАКРАСНЫЙ
С ДИММЕРом ТРЕХФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ



Артикул	Цвет
15.0401	Черный
15.0402	Белый

- РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 12 V / 24 V
- МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 60 W / 120 W
- ДЛИНА КАБЕЛЯ 2000 MM

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 12 / 24V

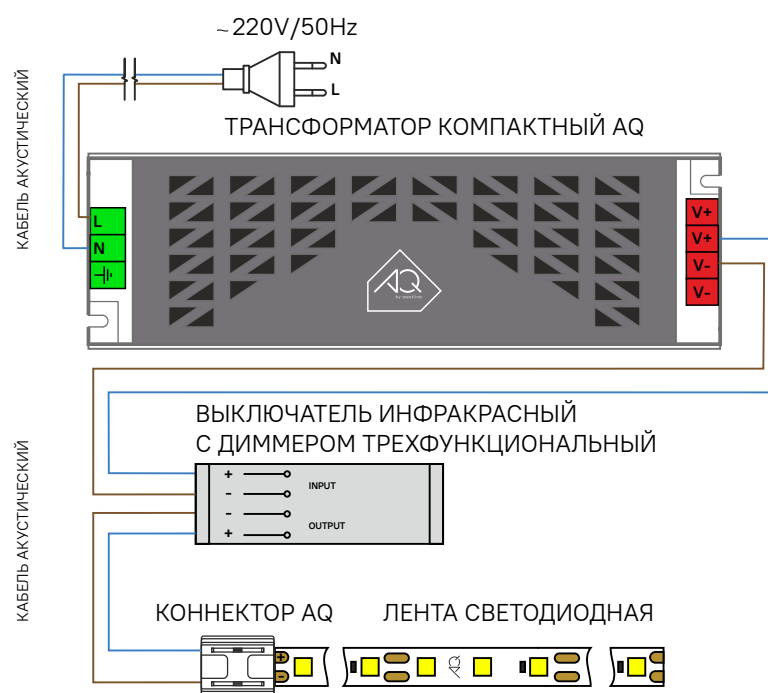



SWITCH

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ


ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ AQ SWITCH ИНФРАКРАСНЫЙ
ДВОЙНОЙ НА ОТКРЫВАНИЕ / ЗАКРЫВАНИЕ ФАСАДОВ



Артикул	Цвет
15.0403	Черный
15.0404	Белый

- РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 12 V / 24 V
- МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 60 W / 120 W
- ДЛИНА КАБЕЛЯ 1000 / 1000 MM
- ДИАМЕТР ВРЕЗКИ СЕНСОРА 8 MM

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 12 / 24V

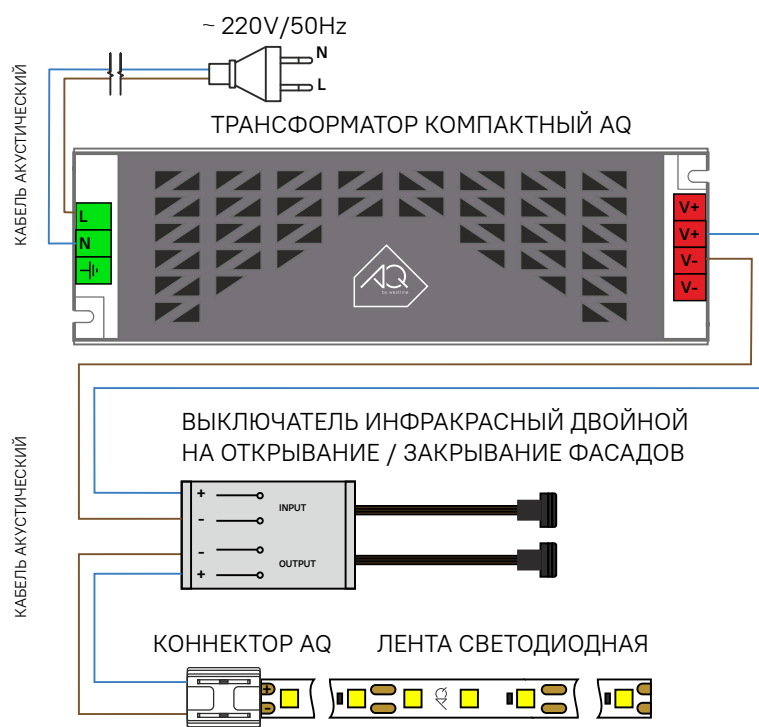



SWITCH

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ


ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ AQ SWITCH СЕНСОРНЫЙ
КОНТАКТНЫЙ С ДИММЕРОМ



АПТ. 15.0405

- РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 12 V / 24 V
- МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 60 W / 120 W
- ДЛИНА КАБЕЛЯ 2000 MM

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 12 / 24V

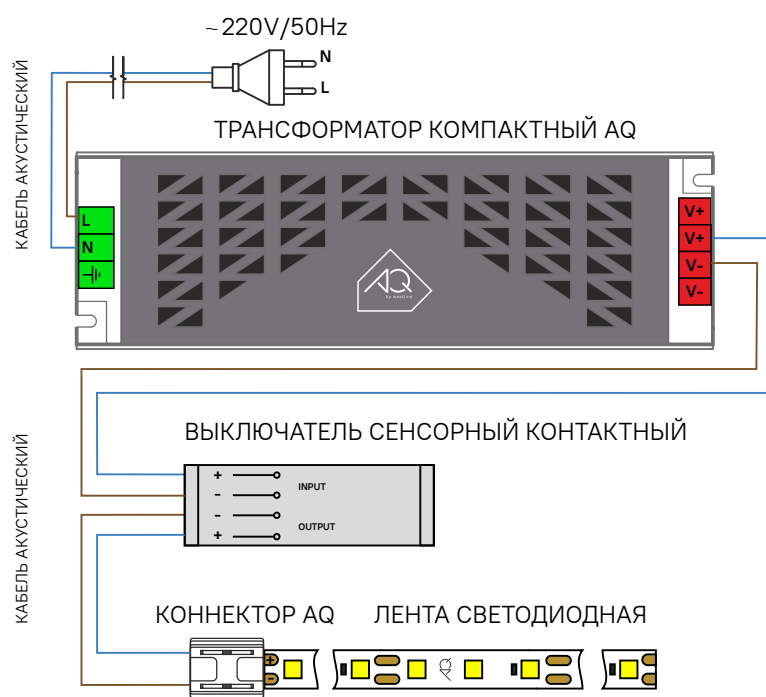




SWITCH

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ AQ SWITCH СЕНСОРНЫЙ
С ДИММЕРОМ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ПРОФИЛЬ

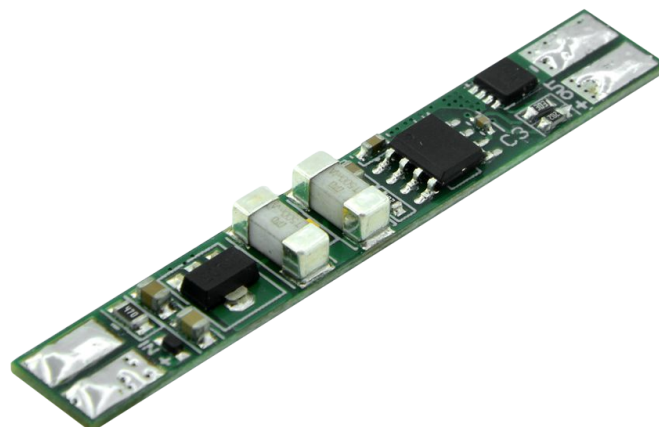


* ПРИ УСТАНОВКЕ ДАТЧИКА В ВЫСОКИЙ ИЛИ УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ, НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ РАССТОЯНИЕ ОТ ВЕРХНЕЙ ТОЧКИ ДАТЧИКА ДО РАССЕИВАТЕЛЯ НЕ БОЛЕЕ 2 ММ

АПТ. 15.0406

- РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 12 V / 24 V
- МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 60 W / 120 W

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 12 / 24V

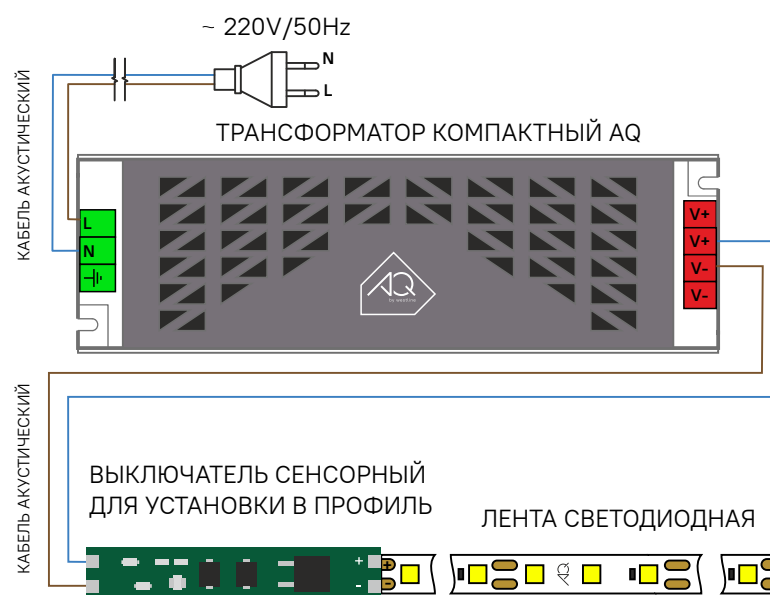



SWITCH

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ AQ SWITCH ИНФРАКРАСНЫЙ
ДВУХФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ



Артикул	Цвет
15.0410	Черный
15.0411	Белый

- РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220 - 240 V
- МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 250 W
- ДЛИНА КАБЕЛЯ 2000 MM
- ДИАМЕТР ВРЕЗКИ СЕНСОРА 8 MM

НА ОТКРЫВАНИЕ / ЗАКРЫВАНИЕ ФАСАДА

НА ДВИЖЕНИЕ РУКИ



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДВУХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 220V

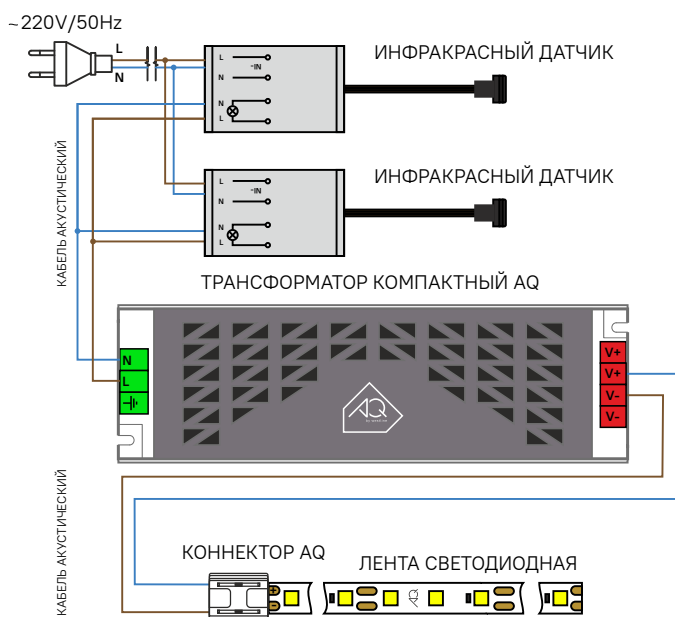


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 220V

